

## Montageanleitung




**FalisoMED®**

Radfahr-Hilfsgeräte

### Stock und Krückenhalter Nr. 99

Für gehbehinderte Radfahrer unentbehrlich

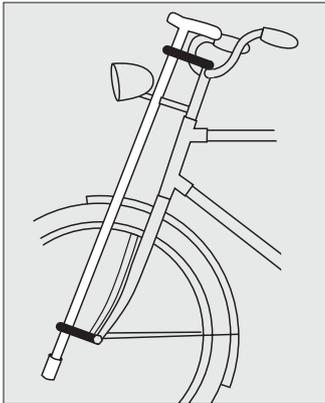

**Eine Garnitur Stockhalter Nr.99 besteht aus:**

2 Federklemmhaltern 99E, 1 Doppelwinkelblech WI99 1 Schraube M6x10 mit Mutter

**Montage:**

Das Doppelwinkelblech wird unter dem Sechskantkopf der Lenker-Innenklemme befestigt. Dann wird ein Federklemmhalter mit der beiliegenden M6-Schraube an der gewünschten Seite des Doppelwinkelblechs angeschraubt. Der zweite Federklemmhalter wird auf derselben Seite unter der Vorderachsmutter befestigt.



Um **zwei** Handstöcke oder Krücken mitführen zu können, benötigt man zusätzlich **2 Federklemmhalter 99E und 1 Schraube M6x10** mit Mutter.

24103

**FalisoMED · Fabrikation von Hilfsgeräten für behinderte Radfahrer**

FalisoMed THODT · D-22949 Ammersbek · Fon 0 40 / 605 54 50 · Fax 0 40 / 605 44 76

## Montageanleitung




**FalisoMED®**

Radfahr-Hilfsgeräte

### Stock und Krückenhalter Nr. 99

Für gehbehinderte Radfahrer unentbehrlich

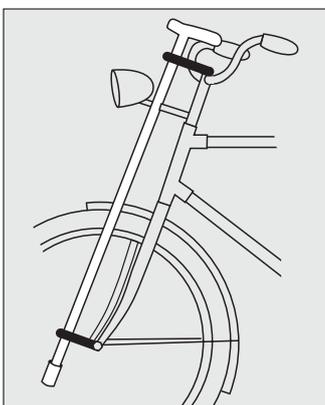

**Eine Garnitur Stockhalter Nr.99 besteht aus:**

2 Federklemmhaltern 99E, 1 Doppelwinkelblech WI99 1 Schraube M6x10 mit Mutter

**Montage:**

Das Doppelwinkelblech wird unter dem Sechskantkopf der Lenker-Innenklemme befestigt. Dann wird ein Federklemmhalter mit der beiliegenden M6-Schraube an der gewünschten Seite des Doppelwinkelblechs angeschraubt. Der zweite Federklemmhalter wird auf derselben Seite unter der Vorderachsmutter befestigt.



Um **zwei** Handstöcke oder Krücken mitführen zu können, benötigt man zusätzlich **2 Federklemmhalter 99E und 1 Schraube M6x10** mit Mutter.

24103

**FalisoMED · Fabrikation von Hilfsgeräten für behinderte Radfahrer**

FalisoMed THODT · D-22949 Ammersbek · Fon 0 40 / 605 54 50 · Fax 0 40 / 605 44 76